

PLANDEKA

OGRODZENIOWA STANDARD

DANE TECHNICZNE

Zbrojenie/Tkanina bazowa	HDPE
Warstwa powlekająca	LDPE
Gramatura zakładana	140 g/m ²
Gramatura wyjściowa	160 g/m ²
Odporność na rozrywanie	700 N/5cm
Odporność na przedzieranie	200 N
Odporność na wyrywanie oczek	350 N
Zakres trwałości w temperaturach	-40/+80 °C

WYKONANIE



łączenie	Wszyta linka PP po obwodzie oczka aluminiowe Ø 12 mm ,co 50 cm
Kolor	Zielony, niebieski, biały, czarny

Rozmiary(+/-2%)

1,76m x 3,41m

Pakowanie (1 karton)

20

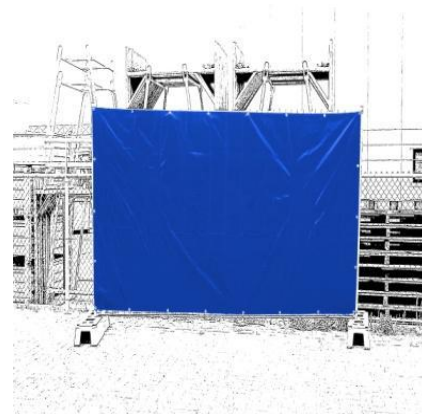

CUBETEX marka **CUBE – Techniki Rusztowaniowe**

CUBE – Techniki Rusztowaniowe

siedziba: ul. Leśna 36, 83-300 Kartuzy

NIP 589-182-09-76,

tel 513-014-109

biuro / magazyn; ul. Na Ostrowiu 1 Gdańsk

REGON 220213056

e-mail biuro@cubetex.pl

www.cubetex.pl